

**Техническая спецификация**  
на модульную паркетную продукцию торговой марки Coswick серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к паркетной продукции Coswick (далее – продукт).

Продукт предназначен для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», ГОСТ 862.4-2020 «Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия», качество и безопасность подтверждается сертификатом соответствия № ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00886 от 04.01.2023 (действителен до 03.01.2028)

Образцы производителя являются образцами конструкции, типа покрытия, цвета. При этом Покупатель проинформирован и согласен с тем, что точное совпадение оттенков, текстуры, а также степени блеска и его равномерности с образцом не гарантируется в силу естественной вариации цвета и текстурного рисунка древесины, а также смены/различий источников освещения и их расположения, выгорания, износа и естественного старения образцов.

**1 Описание конструкции**

Конструкция: 3-х слойная

Тип соединения: паз – гребень (Т&G).

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С.

Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.

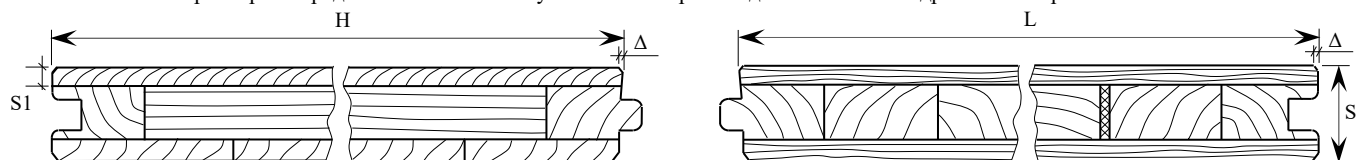


Рисунок 1: поперечный и продольный профиль модульного паркета с замком типа Т&G (паз-гребень)

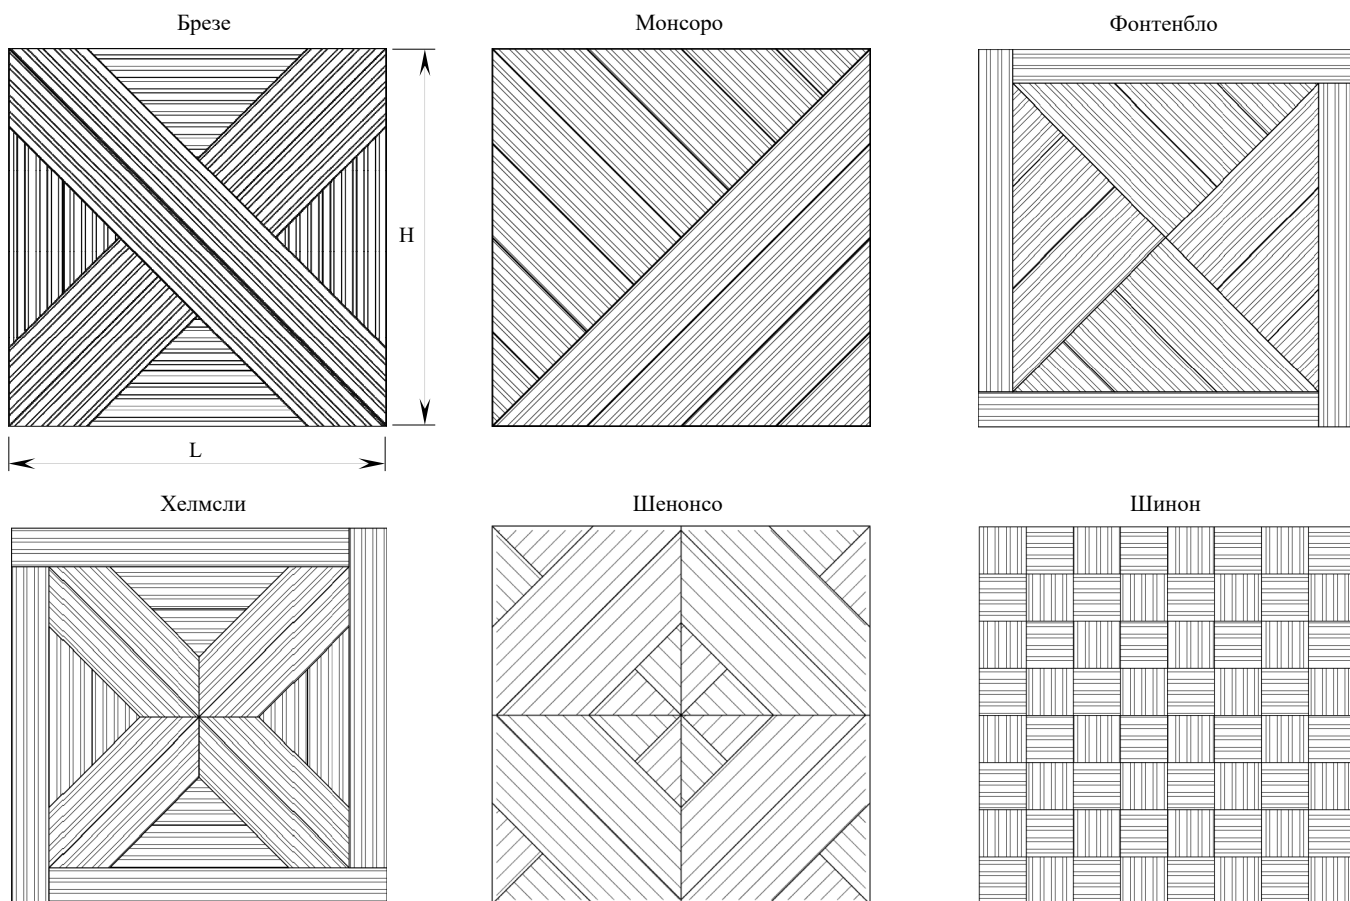


Рисунок 2: виды рисунков модульного паркета

**2 Номинальные размеры**

Наименование параметра	Номинальные размеры						Допуски, мм
	Брезе	Монсоро	Фонтенбло	Хелмсли	Шенонсо	Шинон	
Ширина Н, мм	635,0						±0,3
Длина L, мм	635,0						±0,3
Толщина S, мм	19,05 <sup>(1)</sup>						±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	3,2						±0,2
Микрофаска Δ, мм	1,0 <sup>(2)</sup>						±0,15
Наличие и степень бража	без бража	без бража	без бража	без бража	мелкий браж	без бража	---

Примечания к пункту 2:

<sup>1</sup>Фактическая толщина модульного паркета S зависит от типа покрытия (см. таблицу пункта 5).

<sup>2</sup>Величина фаски зависит от степени бража: с увеличением степени бража размер фаски уменьшается.

### 3 Отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Перпендикулярность смежных кромок	0,2 % от длины / ширины
Продольная и поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость)	0,5 % от длины / ширины
Продольная и поперечная кривизна по кромке	0,1 % от длины / ширины

### 4 Требования сортировки

Наименование пороков древесины	Селект энд Бэттер (СБ)
Вариация цвета <sup>(1)</sup>	дуб - допускается незначительная; американский орех - допускается умеренная.
Заболонь	неконтрастная до 25 % от площади модуля
Вид распила, наклон волокон	не нормируется
Сердцевинные лучи	без ограничений
Сучки (здоровые, треснувшие, выпавшие)	допускаются диаметром до 10 мм; трещины и отверстия от выпавших сучков заполнены реставрационным материалом
Трещины	не допускаются
Червоточины	не допускаются
Прорость	допускается после реставрации размером до 20*3 мм
Цвет реставрационного материала	дуб – светлый; американский орех – темный; окончательный цвет зависит от наличия и степени бража, а также от цвета тонирующего материала

#### Примечания к пункту 4:

- 1) Вариация цвета - неизмеряемая характеристика различий цвета текстуры зрелой древесины (исключая заболонь) без учета контрастных сучков и реставрированных пороков.
- 2) Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий не учитываются и не нормируются.
- 3) В таблице указаны средние значения пороков. Фактическая величина отдельных пороков может превышать заявленные размеры, что не является несоответствием требованиям сортировки и условиям договора/контракта.

### 5 Виды и характеристики покрытий

Вид покрытия	Шелковое масло	Шелковое масло ультраматовое
Описание покрытия	покрытие на основе модифицированных масел-акрилатов УФ-отверждения	
Количество слоев покрытия	4	5
Вид поверхности	в зависимости от рисунка поверхность может быть с бражем или без бража поры полузакрытые.	
Степень блеска	9–18 GU/85°	2–5 GU/60°
Фактическая толщина паркета S, мм	18,8 <sup>+0,2</sup>	18,8 <sup>+0,2</sup>

### 6 Прочие условия

6.1 Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

6.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

6.3 С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

6.4 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4 % от партии.

6.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).