

Техническая спецификация

на 3-слойную паркетную продукцию типа «Кофейное зерно» с профилем T&G торговой марки Coswick серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к паркетной продукции Coswick (далее – продукт).

Продукт предназначен для устройства полов в соответствующих жилых и общественных помещениях, а также вспомогательных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», ГОСТ 862.3-2020 «Изделия паркетные. Паркет многослойный. Технические условия», качество и безопасность подтверждается сертификатом соответствия № ВУ/112 02.01. ТР013 022.01 00885 от 04.01.2023 (действителен до 03.01.2028).

Образцы производителя являются образцами конструкции, типа покрытия, цвета. При этом Покупатель проинформирован и согласен с тем, что точное совпадение оттенков, текстуры, а также степени блеска и его равномерности с образцом не гарантируется в силу естественной вариации цвета и текстурного рисунка древесины, а также смены/различий источников освещения и их расположения, выгорания, износа и естественного старения образцов.

1 Описание конструкции

Конструкция: 3-слойная.

Тип соединения: паз – гребень (T&G).

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С.

Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.

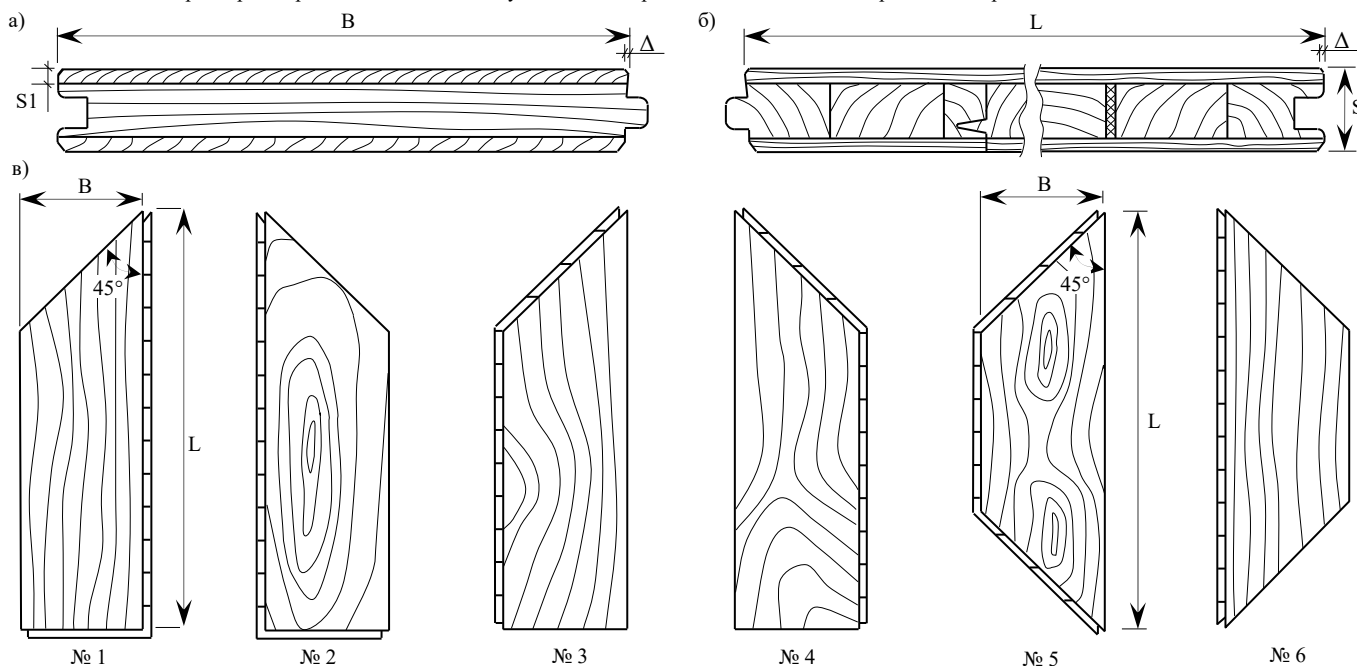


Рисунок 1: а) поперечный профиль элементов с замком типа T&G (паз-гребень); б) продольный профиль элементов с замком типа T&G (паз-гребень); в) внешний вид элементов рисунка «Кофейное зерно».

2 Номинальные размеры

Наименование параметров	Номинальные размеры						Допуски, мм
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	
Ширина В, мм	127,0						±0,2
Длина L, мм	433,8						±0,3
Угол запила α, °	45						±0,25
Толщина S, мм	15,0 ⁽¹⁾						±0,2
Толщина слоя износа S1, мм	3,2						±0,2
Микрофаска Δ, мм	0,5 ⁽²⁾						±0,15

Примечания к пункту 2:

¹ Толщина паркетных планок S зависит от типа покрытия (см. таблицу пункта 5).

² Величина фаски, а также ее равномерность зависит от степени бража: с увеличением степени бража размер фаски уменьшается, а ее неравномерность по длине кромки увеличивается.

3 Отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Перпендикулярность смежных кромок (отклонения угла), мм	0,2 % от ширины
Поперечная кривизна (выпуклость, вогнутость), мм	0,2 % от ширины
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость), мм	0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке, мм	0,1 % от длины

4 Требования сортировки

4.1 Сортировка Селект энд Бэттер (СБ)

Наименование пороков древесины	Селект энд Бэттер (СБ)
Вариация цвета ⁽¹⁾	дуб - допускается незначительная; американский орех - допускается умеренная.
Заболонь	допускается неконтрастная до 25 % от площади планки
Вид распила, наклон волокон	не нормируется
Сердцевинные лучи	допускаются без ограничений
Сучки (здоровые, треснувшие, выпавшие)	допускаются диаметром до 10 мм; трещины и отверстия от выпавших сучков заполнены реставрационным материалом
Трещины	не допускаются
Червоточины (круглые, в виде полосок)	допускаются отреставрированные
Прорость	допускается после реставрации размером до 10*3 мм

Цвет реставрационного материала	дуб – светлый; американский орех – темный; окончательный цвет зависит от наличия и степени бража, а также от цвета тонирующего материала
---------------------------------	---


Примечания к пункту 4:

- 1) Вариация цвета - неизмеряемая характеристика различий цвета текстуры зрелой древесины (исключая заболонь) без учета контрастных сучков и реставрированных пороков.
- 2) Пороки среднего слоя, а также пороки на оборотной стороне паркетных изделий независимо от сортировки не учитываются и не нормируются.
- 3) В таблице указаны средние значения пороков. Фактическая величина отдельно взятых пороков может превышать заявленные размеры, что не является несоответствием требованиям сортировки и условиям договора/контракта.

5 Виды и характеристики покрытий

Вид покрытия	Шелковое масло	Шелковое масло ультраматовое
Описание покрытия	покрытие на основе модифицированных масел-акрилатов УФ-отверждения	
Количество слоев покрытия	4	5
Вид поверхности	бражированная, полузакрытые поры	
Степень блеска	9–18 GU/85°	2–5 GU/60°
Фактическая толщина паркета «S», мм	14,8 ^{+0,2}	14,8 ^{+0,2}

6 Схема установки

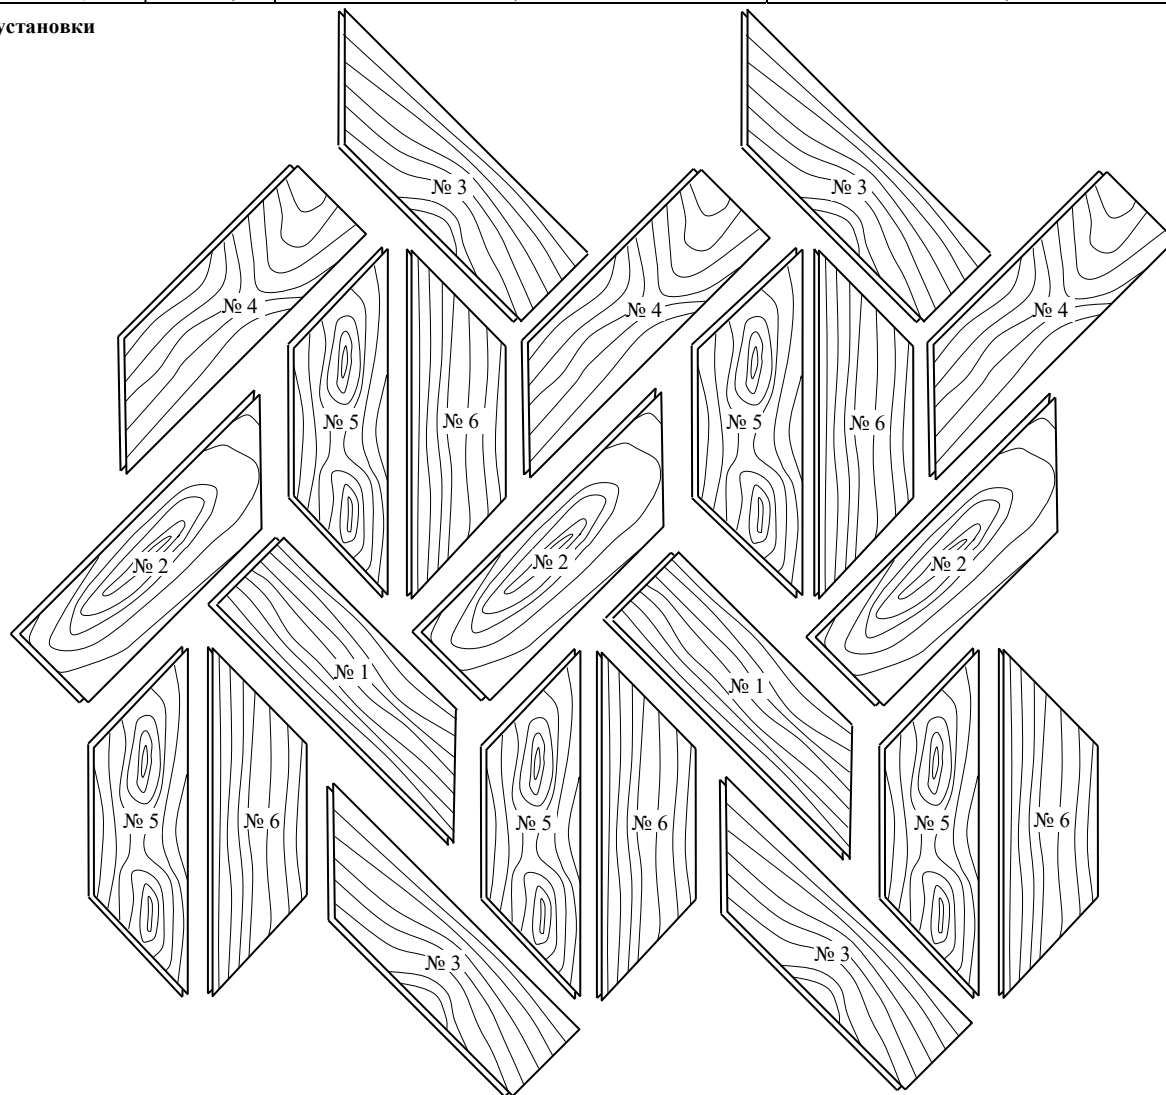

7 Прочие условия

7.1 Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

7.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустраняемые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксации при установке и др.

7.3 С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

7.4 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4 % от партии.

7.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).