

Техническая спецификация
на плинтус (Пл) торговой марки "Bonnard" серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования к плинтусу (Пл) ТМ «Bonnard» (далее – плинтус, Пл и обшивка, О).

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" и СТБ 1074-2009 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия», что подтверждается сертификатом соответствия продукции: №ВУ/112 02.01. 024 00479 от 24.12.2020 (действителен до 24.12.2025) «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства».

1 Плинтус (Пл)

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40-65% влажности при температуре не менее 18°C

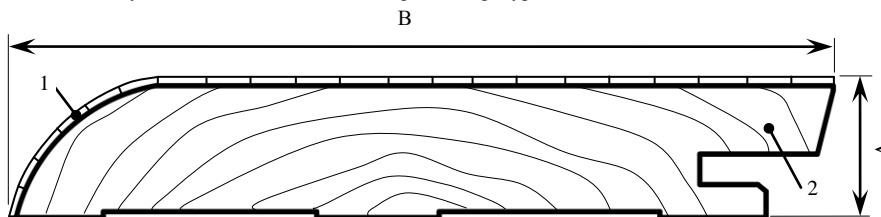


Рисунок 1: поперечный профиль Плинтуса №9 (Пл-9Шп)

- 1 - шпон ценных пород древесины
2 - массив березы/сосны сращенный по длине

1.1 Номинальные размеры базовых продуктов

Номинальные размеры	Плинтус №9 (Пл-9Шп)		Допуски для фиксированных параметров, мм
	Шпонируемый на основе из сращенного массива березы/сосны		
Толщина А, мм	16		±0,5
Ширина В, мм	100		±1,0
Длина L, мм	2100		±3

1.2 Отклонения по кривизне базовых продуктов

Наименование параметра	Допустимое отклонение
Перпендикулярность смежных кромок	≤1,0 % от ширины «В»
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	допустимо, если устраняется прижатием к ровной поверхности
Продольная кривизна по кромке	≤0,6 % от длины «L»

2 Требования по сортировке

Наименование порока древесины на лицевой стороне	Все сорта
Вариация цвета	Допускается с незначительными вариациями
Крень, свилеватость, завиток	Не ограничивается
Сучки здоровые сросшиеся и отреставрированные (отверстия от сучков)	Допускаются диаметром до 10 мм
Глазки	Не ограничиваются

Примечание к пункту 2:

- Пороки на обратной стороне изделий не учитываются и не нормируются.
- Вид распила (разреза) и направление волокон не нормируется.

3 Прочие условия

3.1 Требования в отношении сортировки, цвета могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- в отношении того же количества, в котором он приобретен;
- не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

3.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

3.3 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.

Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: гвозди и т.п.).