

Техническая спецификация
на плинтус (Пл) и обшивку (О) торговой марки Coswick серийного производства

Настоящим стороны согласовали технические требования на обшивку (О) и плинтус (Пл) торговой марки Coswick (далее – плинтус, Пл и обшивка, О).

Продукт серийно производится в соответствии с ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и СТБ 1074-2009 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия», что подтверждается сертификатом соответствия продукции: №ВУ/112 02.01. 024 00479 от 24.12.2020 (действителен до 24.12.2025) «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства».

1 Обшивка

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С.
Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.

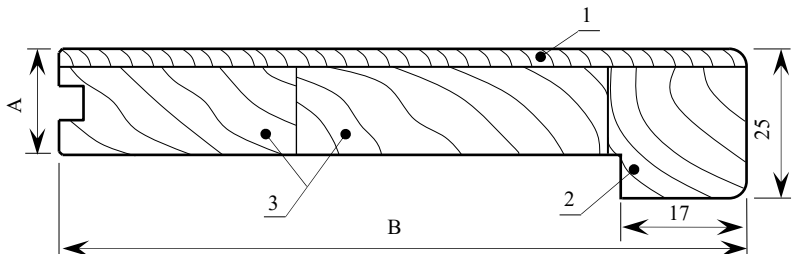


Рисунок 1: Ступенька

- 1 – цельная пиленная ламель из ценных пород древесины
- 2 – цельный брусок из ценных пород древесины
- 3 – сросленный по длине и ширине брусок из ценных пород древесины

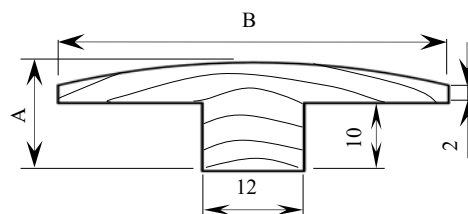


Рисунок 2: Т-молдинг

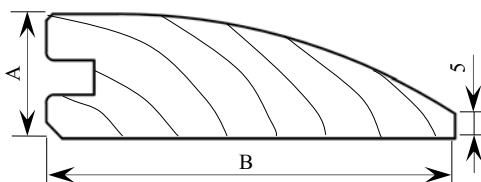


Рисунок 3: Порожек

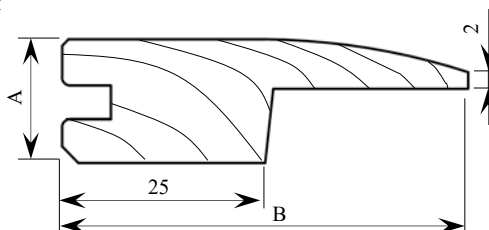


Рисунок 4: Ковровый порожек

1.1 Номинальные размеры

Наименование параметров	Номинальные размеры								Допуски, мм
	Ступенька		Т-молдинг	Порожек		Ковровый порожек			
Толщина А, мм	15	19	16	15	19	15	19	±0,5	
Ширина В, мм	130		46	51		50		±1,0	
Длина L, мм	1400		2100	2100		2100		±3	

1.2 Отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Перпендикулярность смежных кромок	≤1,0 % от ширины «В»
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	допустимо, если устраняется прижатием к ровной поверхности
Продольная кривизна по кромке	≤0,2 % от длины «L»

1.3 Требования сортровки

Наименование пороков древесины	Селект энд Бэттер (СБ)	1 Коммон (1К)
Вариация цвета	допускается с незначительными вариациями	допускается без ограничений
Крень, свилеватость, завиток, глазки	допускается без ограничений	
Заболонь	допускается неконтрастная до 25% ширины изделия	допускается контрастная до 25% от площади изделия
Сучки здоровые и отреставрированные	допускаются диаметром до 10 мм. без ограничений по количеству	допускаются диаметром до 25 мм без ограничений по количеству
Прорость открытая	допускается после реставрации размером 10*3 мм.	допускается после реставрации размером 50*5 мм
Червоточины	допускаются Ø до 2 мм и числом не более 7 шт. после реставрации	допускаются Ø не более 3 мм до 9 шт после реставрации

Примечание к пункту 1.3:

- 1) Пороки на обратной стороне изделий не учитываются и не нормируются.
- 2) Вид распила (разреза) и направление волокон не нормируется.

2 Плинтус

Условия хранения, установки и эксплуатации: 40–65 % относительной влажности воздуха при температуре не менее 18 °С.
Номинальные размеры и предельные отклонения установлены при заводской влажности древесины паркетных планок 6–8 %.

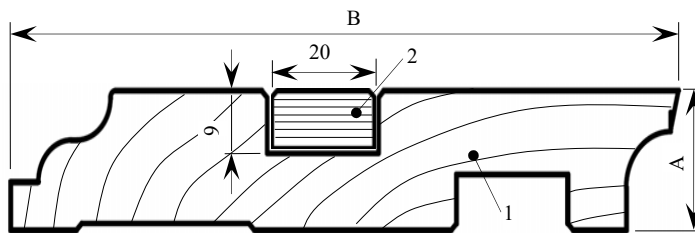


Рисунок 1: Плинтус №11 - поперечный профиль
1- массив березы сращенный по длине
2- декоративная вставка из фанеры

2.1 Номинальные размеры

Наименование параметров	Номинальные размеры		Допуски, мм
	Плинтус №11		
Толщина А, мм	20,00		±0,5
Ширина В, мм	120,00		±1,0
Длина L, мм	2100		±3,0

2.2 Отклонения по кривизне

Наименование параметров	Допустимые отклонения
Перпендикулярность смежных кромок	≤1,0 % от ширины «В»
Продольная кривизна (выпуклость, вогнутость)	допустимо, если устраняется прижатием к ровной поверхности
Продольная кривизна по кромке	≤0,6 % от длины «L»

2.3 Требования сортировки

Наименование пороков древесины	Селект энд Бэттер (СБ)
Вариация цвета	допускается естественная, незначительная
Крень, свилеватость, завиток	не ограничивается
Сучки здоровые сросшиеся и отреставрированные (отверстия от сучков)	допускаются диаметром до 5 мм
Глазки	не ограничиваются

Примечание к пункту 2.3:

- 1) Пороки на обратной стороне изделий не учитываются и не нормируются.
- 2) Вид распила (разреза) и направление волокон не нормируется.

3 Прочие условия

3.1 Требования в отношении сортировки, а также несоответствий, видимых невооруженным глазом, могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленных законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- ✓ в отношении того же количества, в котором продукт приобретен;
- ✓ не установленный продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка, шлифовка, обработка химическими средствами и т.п.), не подвергался воздействию влаги;
- ✓ сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

3.2 Дефектами (несоответствием качества) признаются только неустранимые несоответствия (пороки), которые видны невооруженным глазом с высоты человеческого роста при естественном освещении и не подлежат реставрации, выторцовке (подрезке), подсортировке, не устраняются прижатием или дополнительной фиксацией при установке и др.

3.3 С целью объективной оценки несоответствий и их дефектовки до установки следует производить подсортировку продукта.

3.4 Партия считается соответствующей заводским требованиям (условиям договора), если объем изделий с дефектами меньше либо равен 4% от партии.

3.5 Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т.п.).