


Спецификация DISANO от HARO

DISANO Saphir

Конструкция

DISANO Saphir — это высококачественный дизайнерский пол фирмы Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, имеющий следующую конструкцию:

Поверхность SilentSense:
Износостойкий декоративный термопластический – 100% не содержит ПВХ и пластификаторов

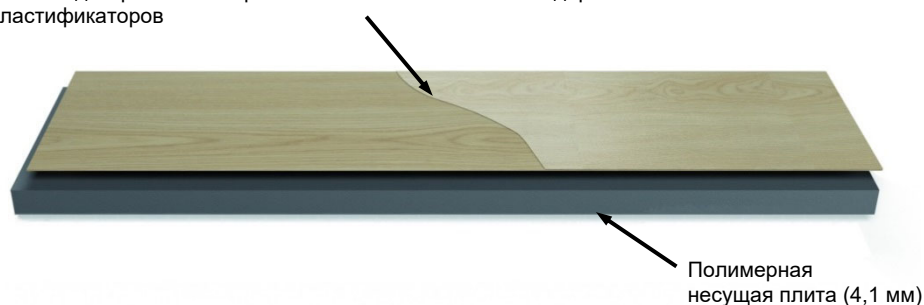

Полимерная несущая плита (4,1 мм)

Размеры:

Все данные действительны на момент поставки.

Длина	Ширина	Общая толщина	Вес поверхности
1282 мм 631 мм (Piazza)	235 мм 313 мм (Piazza)	4,5 мм	5,2 кг/м ²
Максимальное отклонение: ±0,5 мм	Максимальное отклонение: ±0,1 мм	Максимальное отклонение: ±0,2 мм	В результате колебаний объемной плотности материала несущей плиты возможны незначительные отклонения.












Система укладки

Запатентованная бесклеевая система укладки обеспечивает простой, точный и долговечный монтаж дизайнерского пола.



Торцевая сторона: Кнопочная система
Боковая сторона: Фиксация посредством вставки под углом

Рабочие характеристики

Эксплуатационный класс [DIN EN ISO 10874/DIN EN 16511]	Огнестойкость [DIN EN 13501-1]	Трение скольжения [DIN EN 14041; EN 13893]	Термическое сопротивление
			
23/33	Cfl-s2 ^{*)} /Dfl-s2	DS / R9	0,0317 м ² К/Вт
23 = жилые помещения с интенсивной нагрузкой 33 = производственные помещения с интенсивной нагрузкой	Cfl = трудновоспламеняющийся Dfl = нормально воспламеняемый ^{*)} полноповерхностное склеивание	$\mu \geq 0,35$ DISANO Saphir соответствует требованиям безопасности труда согласно Правилам техники безопасности и охраны труда Объединения отраслевых страховых союзов (BGR 181).	Характеристики в отношении теплового потока; для полов с подогревом требуется соблюдение предельного значения макс. 0,15 м ² К/Вт.
Эмиссии формальдегида [DIN EN 717-1]	Эмиссии ЛОС [Схема Комитета гигиенической экспертизы строительной продукции (AgBB-Schema)/сертификат экологического стандарта «Голубой ангел» (Blauer Engel)]	Тест запах [VDA-Empfehlung 270 i.A.]	Индекс подавления шума от ударного и отраженного шумов [ISO 10140-3/EPLF WD 021029-5]
			16 дБ/50,5%
≤ 0,05 миллионных долей	≤ 300 миллионных долей		
Результат соответствует требованиям сертификата «Голубой ангел» — как минимум на 50 % ниже предельного значения E1.	DISANO Saphir представляет собой полимерное напольное покрытие, которое соответствует критериям сертификата Blauer Engel, а также действующих европейских эмиссионных сертификатов.	Оценка запаха по системе от 1 (не чувствуется) до 6 (невыносимый). Все дизайнерские полы DISANO соответствуют допустимым значениям знака качества eco-INSTITUT.	Улучшение показателей/снижение ударного шума и шума при ходьбе между двумя помещениями или при ходьбе в помещении.
Остаточное вдавливание [DIN EN ISO 24343-1]	Устойчивость к действию мебельных роликов [DIN EN 425]	Светостойкость [DIN EN 13329]	Чувствительность к образованию пятен [DIN EN 438-2]
			
< 0,2 мм	> 25000 циклов	≥ 4 (шкала серого)	соответствует
След, остающийся после продолжительного воздействия груза с малой площадью контакта	Нет отделения пленки или отрицательного влияния на систему укладки.	Устойчивость блеска/цвета под сильным воздействием света (например, солнечного излучения)	Отсутствует изменение блеска/цвета под действием обычных бытовых веществ или химикатов. Немедленно убирайте с пола агрессивные растворители, например ацетон и дезинфицирующие средства, так как их длительное воздействие может привести к изменениям поверхности.

Сертификаты



www.blauer-engel.de/uz120

Материал не содержит ПВХ и пластификаторов, поэтому его можно утилизировать с бытовыми отходами.