


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

wineo

Ламинат wineo с системой / Rock'n'Go

Ламинат из плиты ДВП, изготовленный согласно EN 13329, предназначенный для бесклеевой укладки

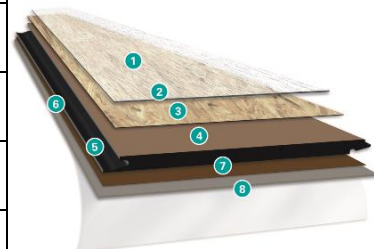

Формат	1288 x 195 мм
Толщина изделия	9 мм
Площадь покрытия / м² на один пакет	8 / 2,01 м²
Площадь покрытия / м² на один поддон	48 / 96,48 м²
Гарантийные обязательства	30 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller – www.wineo.de

Классификация		Структура изделия	
Класс эксплуатации 23 EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования	1	Структура поверхности различные варианты тиснения
Класс эксплуатации 33 EN ISO 10874	Коммерческие помещения с интенсивным режимом использования	2	Рабочий слой Верхний слой из меламиновой смолы
AC5 Стойкость к истиранию EN 13329, Приложение E	AC5	3	Декор декоративная бумага
Стойкость к ударным нагрузкам EN 13329, Приложение H	Мелкие шарики ≥ 15 Н Крупные шарики ≥ 1000 мм	4	Несущая основа Несущая плита ДВП
Стойкость к образованию пятен EN 438	Группа 1 + 2: Балл 5 Группа 3: Балл 4	5	Замковое соединение Соединение Fold-Down
Aqua-Stop Коэффициент набухания Заводские измерения Windmüller	через 24 ч. ≤ 5 %	6	Влагостойкая плита ДВП Герметизация по технологии Aqua-Stop
Вдавливание при постоянной нагрузке EN ISO 24343-1	Остаточное вдавливание ≤ 0,05 мм	7	Стабилизирующий слой Меламиновая смола
Испытание на просадку под ножками мебели EN 424	Ножки типа 0 - видимые изменения отсутствуют	8	Слой Звукоизоляционный слой с защитной пленкой
Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN 425	25000 полных оборотов ролики типа W не повреждают покрытие		Аутентичная фаска V4 для некоторых вариантов декора
Сопrotивление теплопроницаемости EN 12667	0,06 (м²К)/Вт		 www.blauer-engel.de/uz176
Sound-Stop Подавление ударного шума согласно ISO 717-2 Поглощение ударного шума - при склеивании Поглощение ударного шума - без склеивания	17 дБ 17,7 сон / до 55 % 14,1 сон / до 44 %		
Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	Светостойкость (метод 2) ≥ 6		
REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %		
Утилизация	<u>Частные хозяйства:</u> как окрашенные предметы мебели; <u>с бытовым мусором / крупногабаритным мусором</u> <u>Коммерческие организации:</u> Код отходов AVV 170201		

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-7
www.profi-cert.com

TFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

Примечания:

- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
- Поглощение ударного шума измерено согласно заводскому стандарту Windmüller, производственная площадка Детмольд, на основе EPLF WD 021029-5
- Теплый пол: Совместимость со всеми обычными видами теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27°C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.