


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

wineo

wineo 800

Гетерогенное эластичное покрытие для укладки плавающим способом в соответствии с DIN EN ISO 10582

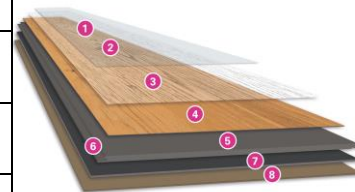

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL
Формат	1212 x 185 мм	1505 x 237 мм	914 x 480 мм
Толщина изделия	5 мм	5 мм	5 мм
Панели, плитки / м² на один пакет	8 / 1,79 м ²	6 / 2,14 м ²	6 / 2,63 м ²
Пакеты/ м² в одной паллете	64 / 114,56 м ²	56 / 119,84 м ²	44 / 115,72 м ²
Гарантийные обязательства, Продление гарантии	25 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller - www.wineo.de + 5 лет при укладке на полиуретановую подложку		

Классификация		Структура изделия	
	Класс эксплуатации 23 EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования	1 Верхний защитный слой
	Класс эксплуатации 33 EN ISO 10874	Коммерческие помещения с интенсивным режимом использования	2 Структура поверхности Различные варианты тиснения
	Содержание связующих веществ EN ISO 10582	Тип I	3 Рабочий слой Толщина 0,55 мм
	R10 Степень сопротивления скольжению DIN 51130	R 10	4 Декор Декоративный слой
	Определение стойкости к образованию пятен и действию химикатов согласно EN ISO 26987	Хорошая стойкость, зависящая от концентрации и времени воздействия	5 Основной слой армированный стекловолокном
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	Устойчивость к выгоранию (метод 2) ≥ 6	6 Замковое соединение Технология Connect
	Остаточное вдавливание EN ISO 24343-1	≤ 0,1 мм	7 Стабилизирующий слой
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов ISO 4918	25000 оборотов ролики типа W не повреждают покрытие	Подложка silentCOMFORT (приобретается отдельно)
	Сопротивление теплопроницаемости EN 12667	≤ 0,021 (м ² К)/Вт при отсутствии подложки ≤ 0,031 (м ² К)/Вт с silentCOMFORT	Фаска -шов в некоторых вариантах декора
	silent COMFORT Подавление ударного шума EN ISO 16251-1	~ 7 дБ ~ 16 дБ в комбинации с silentCOMFORT	 70 710 4061-3 www.proficert.com PREMIUM emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
	Устойчивость к деформации EN ISO 23999	~ 0,1 %	
REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %		
Утилизация	Частные хозяйства: с обычным бытовым мусором / крупногабаритным мусором Коммерческие организации: Код отходов AVV 170203		

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei

factory made coated

Примечания:

- R 10 за исключением декора Heavy Metal
- Теплый пол
Подходит для всех обычных видов теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27° C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.