



**ЦВЕТА** | НАТУРАЛЬНЫЙ  
| МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД  
| ПАСТЕЛЬ  
| ШАМБОР

**Порода** | Дуб

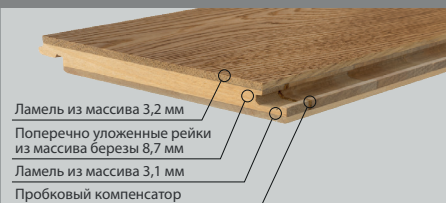
**Сорт** | Селект

**Конструкция** | трехслойная трехполосная паркетная доска CosLoc

**Размер** | 15 x 175 x 2100 мм

**Покрытие** | Шелковое масло

**КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ТРЕХПОЛОСНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА COSLOC**

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	15 мм		Количество	2,21 м <sup>2</sup>
Ширина	175 мм		Вес	23 кг
Длина	2100 мм		В x Ш x Д	98 x 201 x 2138 мм
Средняя длина	2,1 м			1090 x 815 x 2150 мм
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	замок CosLoc			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,095 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

**УСТАНОВКА :**



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается плавающим способом, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей. Планки соединяются в замок со всех четырех сторон. Может применяться для устройства теплых полов.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :**



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

**ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО**

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

**УХОД :**

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

**СОРТ : СЕЛЕКТ**

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% площади планки и контрастная до 5% площади планки	Прорость	Не допускается
Вариация цвета	Допускается умеренная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 6 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются